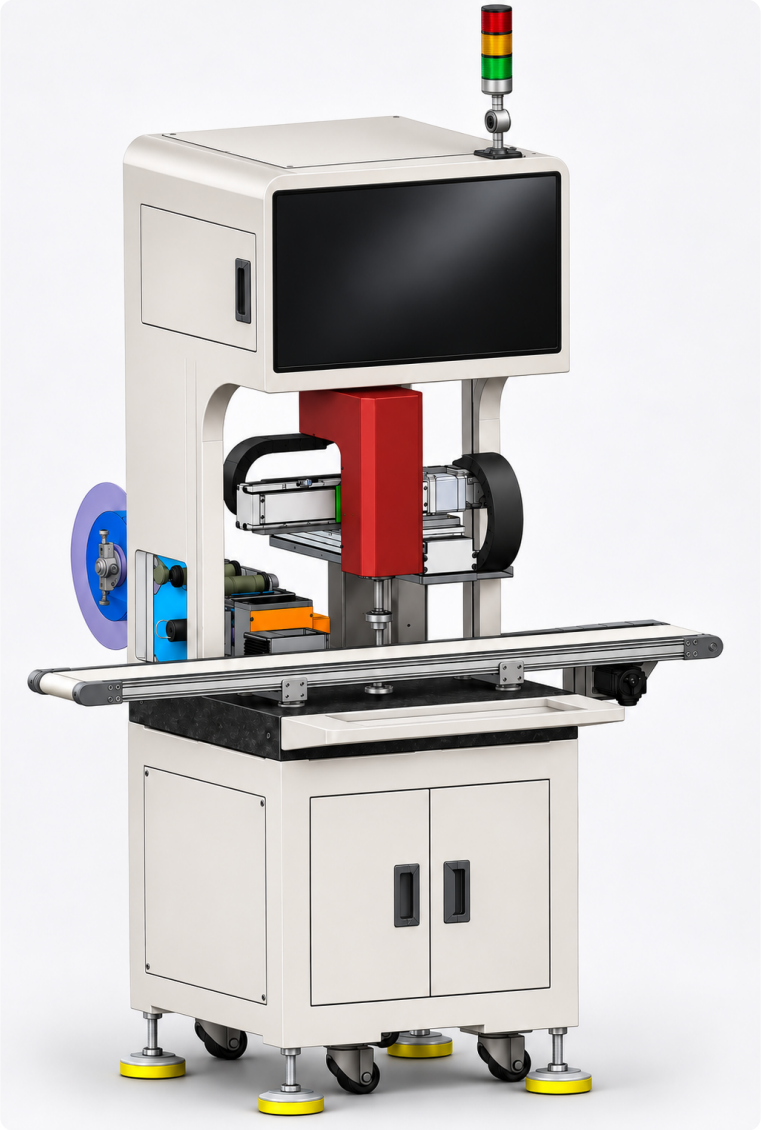

产品系列 / 01

视觉贴合机

标签 / 背胶辅料贴附

- **单相机 / 双相机视觉对位**
- **自动卷料飞达**
- **皮带输送线**

典型贴合工件

标签 / 泡棉 / 绝缘与保护材料

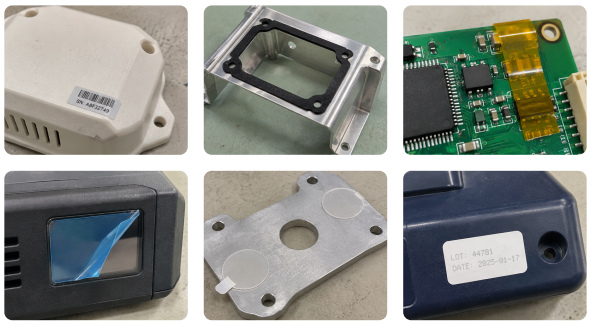

技术规格

项目	SPP-T130-1 单相机基础款	SPP-T130-2 双相机款	SPP-150-2 大视野双相机款
视觉对位	单相机同拍	上下相机分拍	上下相机分拍
相机视野	200 × 150 mm	200 × 200 mm	380 × 380 mm
贴合精度	±0.1 ~ 0.2 mm	±0.1 mm	±0.1 mm
生产节拍	1500–2000 件/h	1300–1800 件/h	1300–1800 件/h
标签参考尺寸	60 × 90 mm	60 × 90 mm	60 × 90 mm
飞达供料规格	3 ~ 100 × 60 mm	3 ~ 200 × 100 mm	3 ~ 200 × 100 mm
输送线尺寸	1300 × 150 mm	1300 × 200 mm	1500 × 450 mm
整机尺寸 • mm	约 1300 × 1350 × 1700	约 1300 × 1350 × 1800	约 1500 × 1500 × 1800
电源 / 功率	220 V / 50 Hz / 1.5 kW	220 V / 50 Hz / 1.5 kW	220 V / 50 Hz / 1.6 kW

表列数值为选型参考，定型参数以技术协议为准。图片为效果示意。