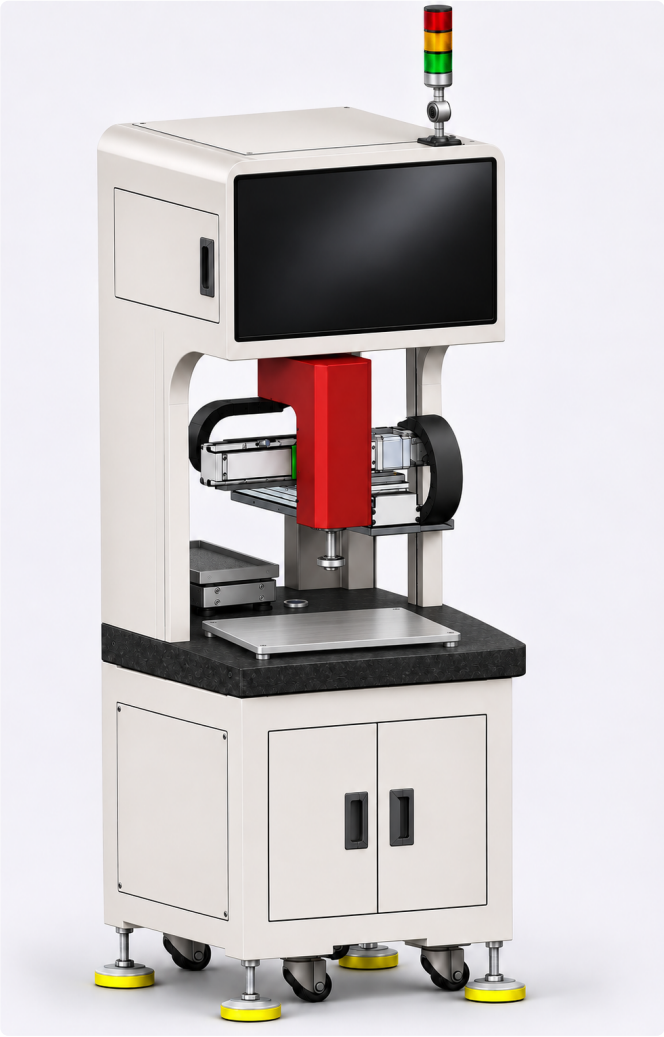


Dòng sản phẩm / 02

Máy xếp khay dẫn hướng bằng thị giác với bộ cấp liệu linh hoạt

Xếp chi tiết nhỏ rời vào khay

- **Mâm rung linh hoạt hình chữ nhật**
- **Gắp bằng thị giác, một hoặc hai camera**
- **Gắp đặt Descartes, có giá đỡ khay**

Ứng dụng xếp khay điển hình

Chi tiết điện tử, kim loại, nhựa, cao su và gốm



Thông số kỹ thuật

Hạng mục	SPP-B130-1 Model một camera	SPP-B130-2 Model hai camera	SPP-B150-2 Model hai camera khổ lớn
Cấu hình camera	1 camera trên	1 camera trên và 1 camera dưới	1 camera trên và 1 camera dưới
Phương thức cấp liệu	Mâm rung linh hoạt hình chữ nhật	Mâm rung linh hoạt hình chữ nhật	Mâm rung linh hoạt hình chữ nhật
Phương thức gắp và đặt	Định vị bằng thị giác, gắp đặt bằng đầu hút	Định vị bằng thị giác, gắp đặt bằng đầu hút	Định vị bằng thị giác, gắp đặt bằng đầu hút
Kích thước mâm rung	180 × 140 mm	180 × 140 mm	305 × 226 mm
Dung tích phễu	3 L	3 L	5 L
Phạm vi đặt	250 × 200 mm	250 × 200 mm	350 × 250 mm
Nhóm chiều dài máy	Cỡ 1300 mm	Cỡ 1300 mm	Cỡ 1500 mm
Độ chính xác đặt	±0.15 mm	±0.1 mm	±0.1 mm
Sản lượng tham khảo mỗi giờ	3000–4500 chi tiết/giờ	2500–3500 chi tiết/giờ	2500–3500 chi tiết/giờ

Thông số dùng để chọn model. Thông số cuối theo thỏa thuận kỹ thuật. Hình ảnh chỉ để minh họa.